



2016150077Z



(2016)(鲁)质监验字001号

检验报告

TEST REPORT

No: JDG170353

产品名称:铜及铜合金拉制管

受检单位:青岛宏泰铜业有限公司

生产单位:青岛宏泰铜业有限公司

委托单位:国家质量监督检验检疫总局

检验类别:国家监督抽查



聊城市产品质量监督检验所


Liaocheng Institute Of Product Quality Supervision & Inspection

聊城市产品质量监督检验所

检验报告

No.JDG170353


共2页 第1页

产品名称	铜及铜合金控制管	商标	图形商标	规格型号	Φ9.52×0.7
生产日期/批号	2017-10-15 / S078220008				
受检单位名称、地址及联系电话	青岛宏泰铜业有限公司 青岛平度市同和街道办事处驻地 15610055285				
生产单位名称、地址及联系电话	青岛宏泰铜业有限公司 青岛平度市同和街道办事处驻地 15610055285				
任务来源	国家质量监督检验检疫总局				
抽样日期	2017.10.16	抽样人员	唐伟 刘焕喜 马晓明	样品到达日期	2017.10.23
样品数量	2盘共12段各400mm 含备用样	抽样基数	0.5t/2t	检查封样人员	段金丽
样品等级	合格品	牌号	TP ₂	状态	M
封样状态	封条完好	样品/抽样单编号	0410860-1		
检验依据	GB/T 1527-2006 铜及铜合金控制管				
判定依据	2017年铜及铜合金管材产品质量国家监督抽查实施方案；GB/T 1527-2006 铜及铜合金控制管				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB/T 1527-2006标准，依据2017年铜及铜合金管材产品质量国家监督抽查实施方案，判定为合格。				
备注	 (检验报告业务章) 签发日期: 2017/11/14				

批准:



审核:



主检:

贾瑞杰

聊城市产品质量监督检验所


检验报告

No.JDG170353

共2页 第2页

依据标准	检验项目	计量单位	标准限值	检验值	本项结论
2017年铜及铜合金 管材产品质量国家 监督抽查实施方 案: GB/T 1527- 2006 铜及铜合金控 制管	Cu+Ag	%	≥ 99.90	99.93	符合
	P	%	0.015~0.040	0.023	符合
	R _m	MPa	≥ 200	230, 240	符合
	A	%	≥ 40	42.5, 49.5	符合

报告结束

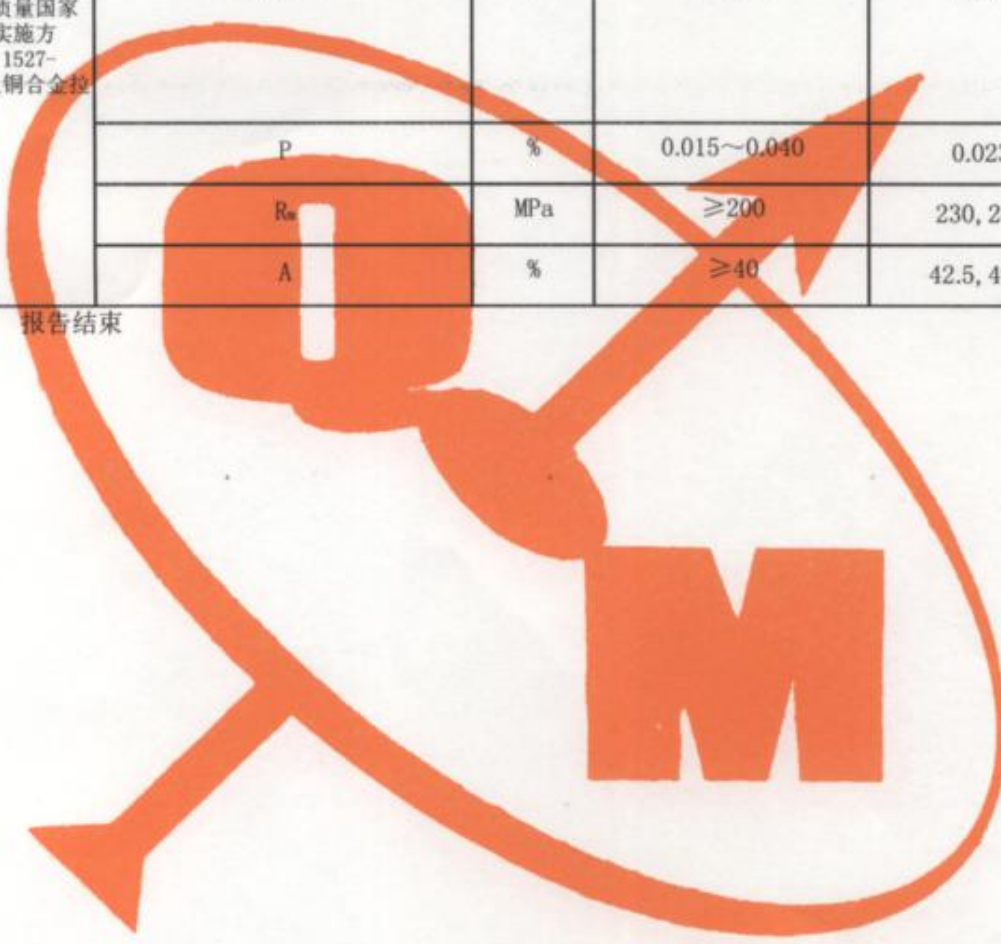

LCZJS